



## Vågplattform LWC-PSPB

Plattform i lackerat utförande med ruggad yta för placering på golv.  
Typgodkänd med 4 st. lastceller i täthetsklass IP67. Kapacitet 2000kg.

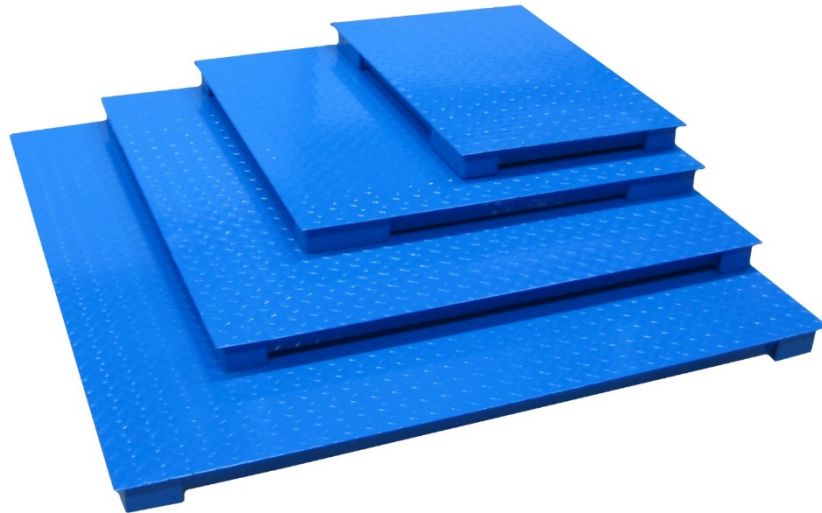

- ✓ Designad som fristående receptor (ej rekommenderad nedsänkt i grop).
- ✓ Robust stålkonstruktion med pulverlackering.
- ✓ Ramper som tillbehör.
- ✓ Med 4 x typgodkända C3 lastceller, kap. 1 000 kg var, Y värde = 10 000.
- ✓ Ruggad platta för minskad halkrisk.
- ✓ Olika standardmått med storlek från 900 x 600 mm → 1500 x 1500 mm.
- ✓ Lastceller av stål, nickel-pläterad med IP-67. självjusterande fötter för ojämnt golv.

## LWC-PSPB Specifikationer:

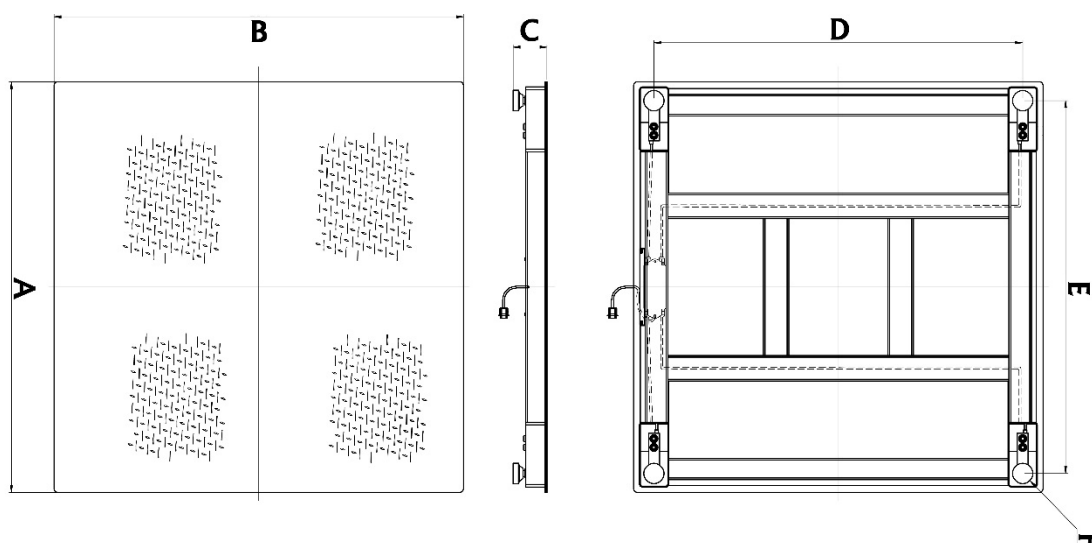

### Dimension och kapacitet:

| Mått är i mm:                             |      |      |         |      |      |    |        |                 |
|-------------------------------------------|------|------|---------|------|------|----|--------|-----------------|
| Storlek:                                  | A    | B    | C       | D    | E    | F  | Vikt:  | Kapacitet, max: |
| 900 x 600 mm                              | 900  | 600  | 100–110 | 880  | 790  | 60 | 31 kg  | 2 000 kg        |
| 1000 x 1000 mm                            | 1000 | 1000 | 100–110 | 880  | 890  | 60 | 51 kg  | 2 000 kg        |
| 1250 x 1250 mm                            | 1250 | 1250 | 100–110 | 1130 | 1140 | 60 | 74 kg  | 2 000 kg        |
| 1500 x 1500 mm                            | 1500 | 1500 | 100–110 | 1350 | 1390 | 60 | 108 kg | 2 000 kg        |
| Annan dimension och kapacitet på begäran. |      |      |         |      |      |    |        |                 |

### Valbara ramper:

| Mått är i mm: |      |     |     |     |    |       |           |
|---------------|------|-----|-----|-----|----|-------|-----------|
| Storlek:      | A    | B   | C   | D   | E  | Vikt: | Kapacitet |
| 600 x 630 mm  | 600  | 630 | 610 | 110 | 13 | 23 kg | 2000 kg   |
| 900 x 630 mm  | 900  | 630 | 610 | 110 | 13 | 28 kg | 2000 kg   |
| 1000 x 630 mm | 1000 | 630 | 610 | 110 | 13 | 30 kg | 2000 kg   |
| 1250 x 630 mm | 1250 | 630 | 610 | 110 | 13 | 35 kg | 2000 kg   |
| 1500 x 630 mm | 1500 | 630 | 610 | 110 | 13 | 45 kg | 2000 kg   |

